

INASEPTAC

REVESTIMIENTO ABSORBENTE ACÚSTICO



DEFINICIÓN

Film de poliuretano negro, espuma de poliuretano absorbente, y masa pesada visco elástica de 5 kg/m², para utilizar como revestimiento absorbente.

APLICACIONES

Revestimiento absorbente de cabinas insonorizadas o de vehículos donde exista un peligro de empape de hidrocarburos o agua del material absorbente y lámina amortiguante que aumenta la masa y amortigua las vibraciones.


CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

MODELO	Espesor (mm)	Autoadhesivo	R' (dB) *
INASEPTAC-15	15	NO	14
INASEPTAC-15A	15	SÍ	14
INASEPTAC-25	25	NO	17
INASEPTAC-25A	25	SÍ	17
INASEPTAC-40	40	NO	20
INASEPTAC-40A	40	SÍ	20


Densidad: 5 kg/m²

Formato disponible: 1.200 x 1.000 mm.

ABSORCIÓN ACÚSTICA

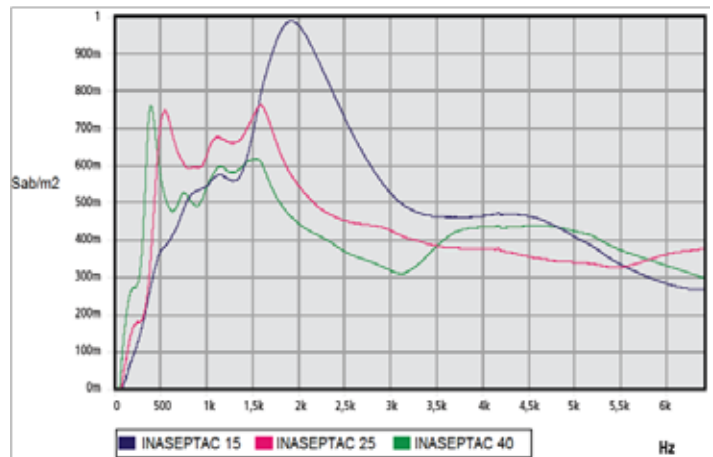

AISLAMIENTO ACÚSTICO*

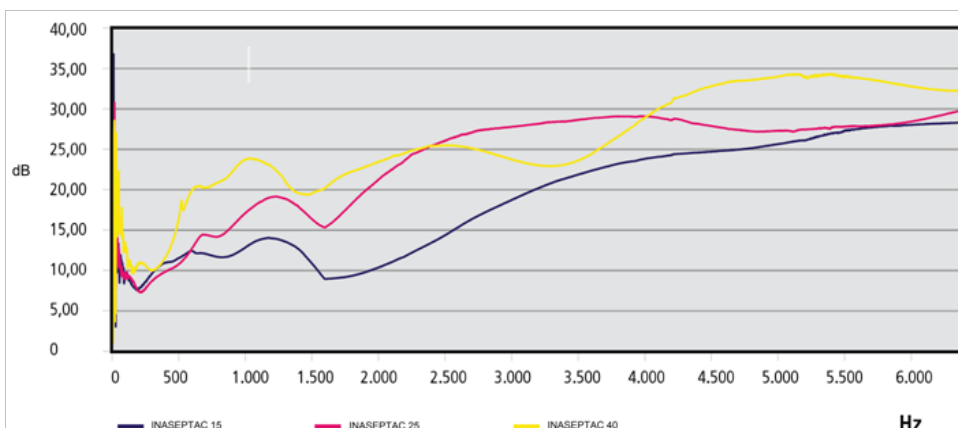

*: Aislamiento acústico medido con el revestimiento INASEPTAC colocado sobre una chapa de 2 mm. de espesor.

Medida del aislamiento según norma UNE-EN-ISO 140-3 (1995)

